FICHE TECHNIQUE

BD030BC004 Sac PE BD 30L A LIEN COULISSANT

CYCLE DE VIE DU POLYETHYLENE

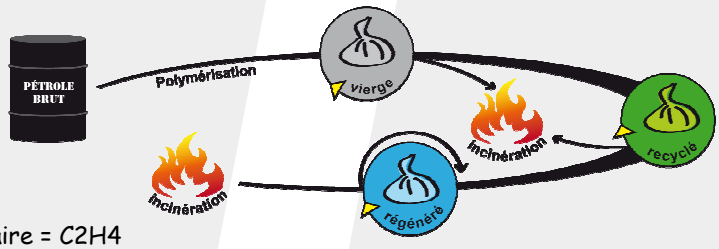

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- **Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4
- **Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix
- **Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Composition	PE BD	*Type de soudure*	DROITE
Litrage	30L	*Type de lien*	LIEN COULISSANT
Couleur	BLEU	*Présentation*	ROULEAUX

Dimensions – Epaisseurs

1/2 périmètre	500
Longueur	650
Epaisseur µ	30
Poids unitaire en grammes	19,68
Poids mini en grammes	17,71

Conditionnement

Nombre de sac par rouleau	25		
Nombre de sacs par carton	100		
Poids d'un carton en kg	2,368		
Dimensions carton l x L x h cm	28,5	25,5	9
Nombre de cartons par palette	216		
Nombre de couches	19		
Poids de la palette en kg	531,49		
Dimension palette en cm	80	120	177

Etiquette carton

7, avenue Ferdinand de Lesseps • Z.I. Sud - 91420 Morangis
Tél : (33) 1 60 49 15 15 • Fax : (33) 1 60 49 15 10 • Email : info@promosac.com
S.A.S au capital de 250 000 € - RCS Evry B 612 040 816 – Siret 612 040 816 000 37
N° TVA Intracommunautaire FR 51612040816 – APE 4676Z

Avril 2012